

HITACHI 80A

MODIFISERING AV DYNAMO FOR TC-TO N

- Demonter muttere og plastskiver samt skruer som holder bakre deksel, og fjern dekslet.
- Plasser dynamoen som vist i fig.2, vær forsiktig med stator forbindelsene.
- Kutt forbindelsene **R-R-L-F-E** (klipp både mot regulatoren og mot loddepunkt).
- Lodd en forbindelse mellom pkt. **F** og **R** på børsteholder, merket **S**.
- Monter sammen dynamoen, vær påpasselig med gummitettingen ved børstene.

TILKOBLING AV TOP CHARGE Se fig. 1

Brun / DF fra TC-TO N : kobles til **R**.

Blå / D+ fra TC-TO N : kobles til **L**, sammen med eksisterende ledning(er).

FIG. 1

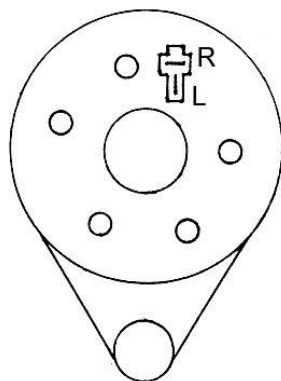


FIG. 2

