

INTERVAL WIPER Mk II


(Kun for viskere med selvparkering)

Intervallviskeren Mk II er laget for å betjene opptil to vinduer, og med fast intervall på 10 eller 15 sekunder.


I et eksisterende system kobles IW Mk II via en bryter med tre stillinger (on-off-on), hvor en ved å sette bryteren i den ene stillingen får intervall, mens den andre stillingen gir kontinuerlig drift, som tidligere.

I tillegg må enheten tilføres + BAT(rød ledning) og 0V (sort ledning).

Se bilde og skjema nedenfor.

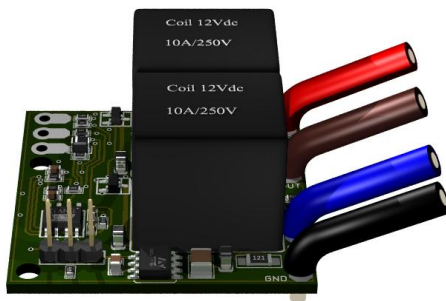

IW III Mk II med ledninger

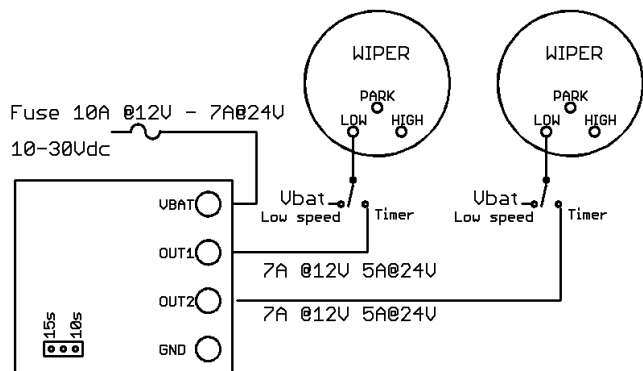

Koblingsskjema

Rød ledning	+ 12V eller +24V via sikring
Sort ledning	GND
Brun ledning	Til viskermotor 1 (laveste hastighet)
Blå ledning	Til viskermotor 2 (laveste hastighet)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Størrelse	: 40x40mm
Antall vinduer	: 1 - 2
Intervall	: 10 eller 15 sekunder (bestemmes ved oppkobling)
Spennning	: 10-30V DC
Sikring	: 10A v/12V DC, 7A v/24V DC
Strømforbruk	: < 50mA
Strømtrekk til visker	: maksimum 7A/viskermotor v/12V DC : maksimum 5A/viskermotor v/24V DC
Kabeldimensjoner	: 1,0 - 1,5mm ²
Opsjon	: Relekort for viskermotor med høyt strømforbruk